

# АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ HOFTECH SECTOR

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HOFTECH Sector – это подвесные акустические экраны, изготовленные из искусственного войлока с разнообразной перфорацией. Применяются для улучшения акустики и зонирования пространства. Благодаря высоким звукопоглощающим свойствам акустического войлока экраны эффективно снижают шум, устраняют нежелательные отражения звука и способствуют повышению комфорта. Монтаж производится к потолку посредством специальных креплений и тросиков, которые входят в комплект.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Улучшение акустики и зонирование помещений

## СОСТАВ

Акустический войлок, комплект для монтажа

## ПРИМЕНЕНИЕ

Открытые офисы, учебные и игровые пространства, кафе, рестораны и т.д.



## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Толщина, мм	Перфорация и фрезеровка	Наличие складского остатка
Акустические экраны Хофтек (Hoftech) Sector	2,4 x 1,2	9	на выбор	под заказ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокие звукопоглощающие свойства
- ♦ Функциональное зонирование пространства
- ♦ Красивый дизайн
- ♦ Разнообразие перфораций и богатая цветовая палитра
- ♦ Экологичность и гипоаллергенность
- ♦ Простой монтаж

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Акустический войлок HOFTECH
- Каталог цветов и текстур HOFTECH
- Дизайн-каталог акустических экранов Hoftech Sector
- Сертификат соответствия Гост-Р HofTech (ХофТек) до 19.04.28
- Протокол акустических испытаний HofTech (ХофТек)
- Скачать все документы (6) шт.**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модификация

Плотность, г/м<sup>2</sup>

Акустические экраны Хофтек (Hoftech) Sector

1700

На одноцветных панелях допускается наличие включений другого цвета не более 0,1% от площади панели.

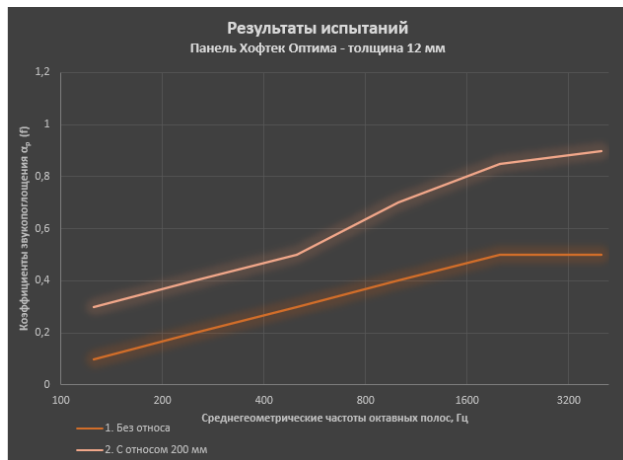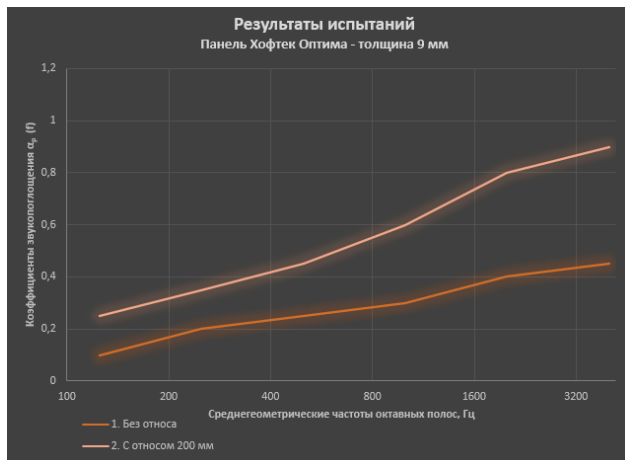

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде. Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Срок хранения 36 месяцев.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru